




Rivestimento in pasta bianca  
White body wall tiles

# DINTORNI

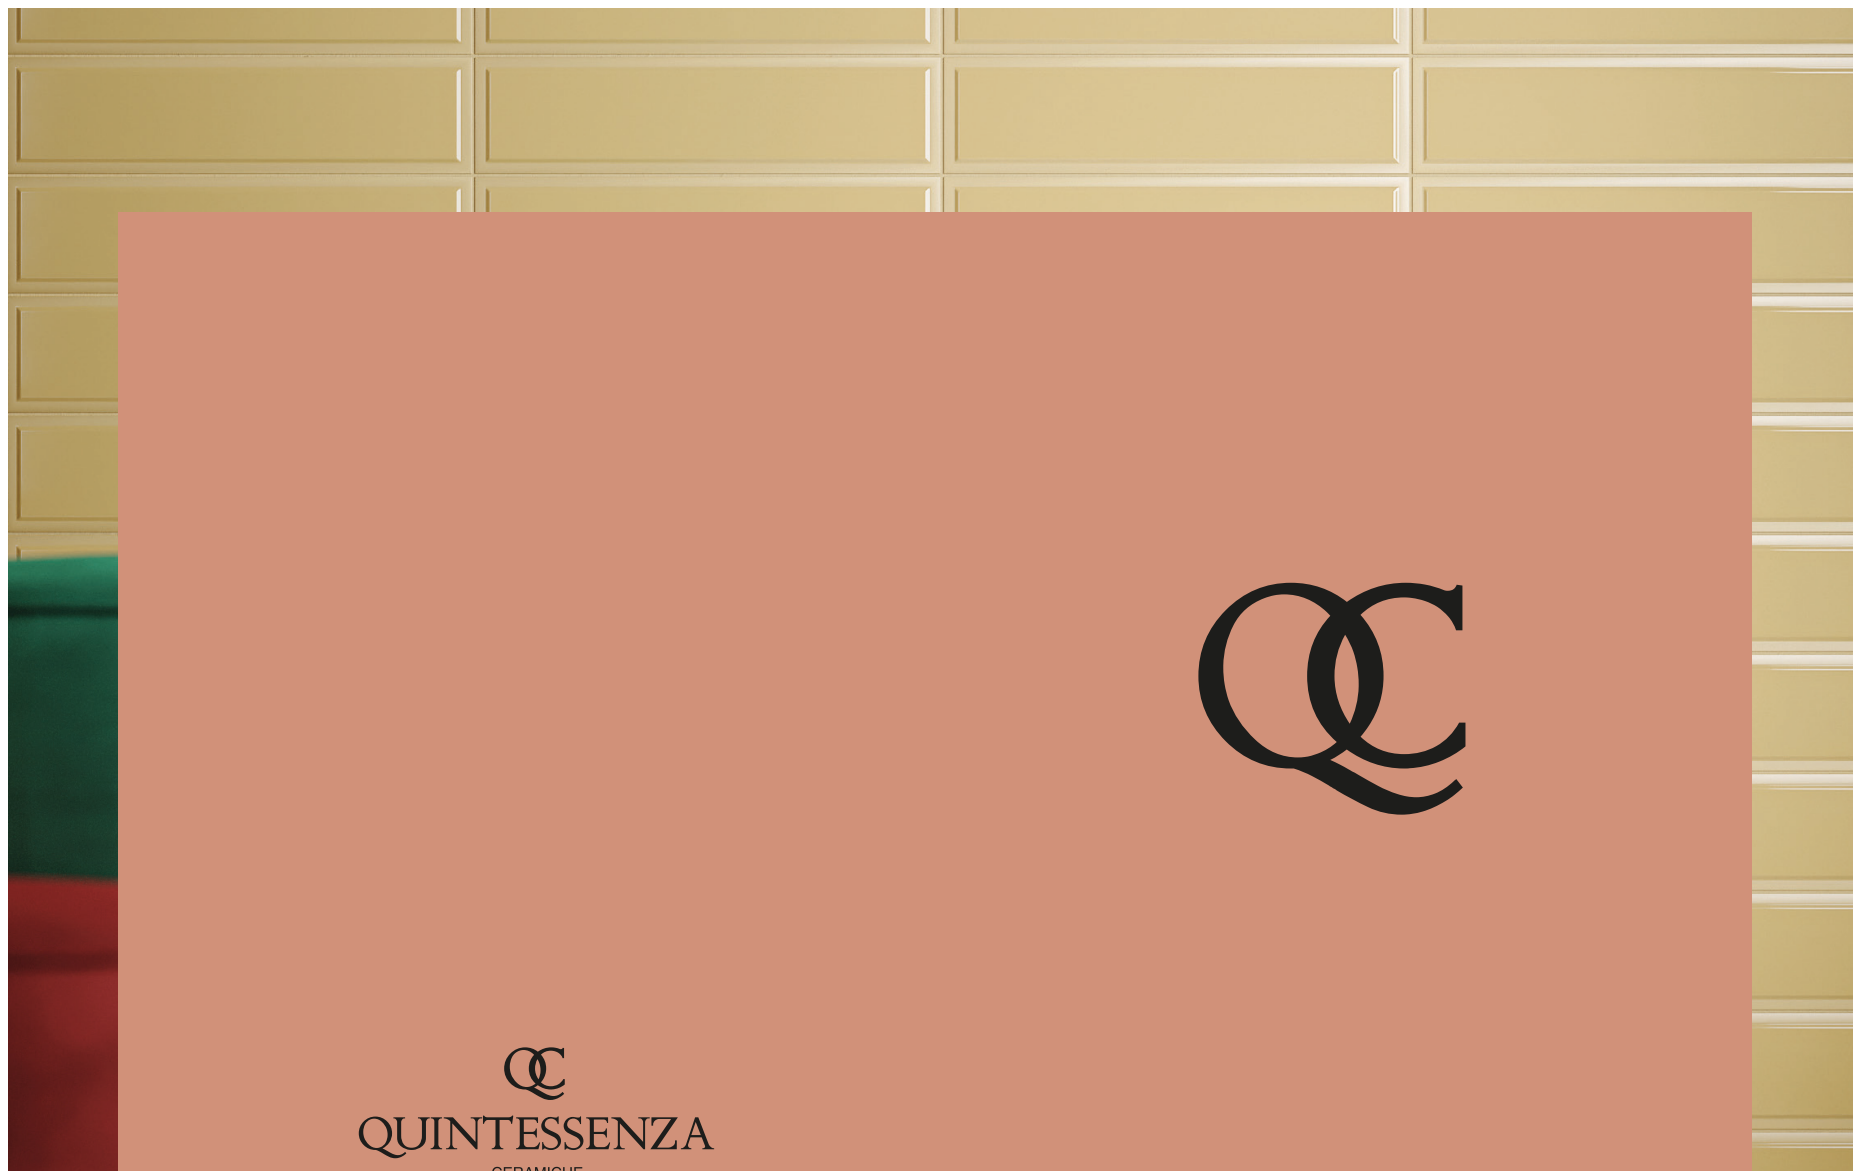

7,5X30CM  
3"X11.8"

8MM




  
QUINTESSENZA  
— CERAMICHE —

[www.quintessenzaceramiche.it](http://www.quintessenzaceramiche.it)



dintorni ocra, bianco



# DINTORNI

Rivestimento in pasta bianca  
White body wall tiles

7,5X30CM  
3"X11.8"

8MM

Monocromatico  
Monochromatic

## DINTORNI

Dintorni takes the 10 colours of the Pigmento collection and enhances them with a highly distinctive finish.

By playing delicately with the contrast between matt and gloss effects, Dintorni creates surfaces with bold, compact colours and attractive embossing that emphasize the collection's geometrical character.

Smooth and glossy, these ceramic strips feature a lowered border with a matt finish. The contrast between the recessed outline and the bright slim rectangles within results in layouts that evoke, on a compact scale, light and modern ashlar effects.

Dintorni riprende i 10 colori della collezione Pigmento per arricchirla con un rivestimento che vive anche di vita propria.

Giocando in modo delicato sulla contrapposizione tra lucido e opaco, Contrasti crea superfici dalle tinte compatte e non stonalizzate, che acquistano rilievo e ribadiscono il temperamento geometrico della collezione.

Liscio e lucido, il listello ceramico presenta una cornice ribassata opaca. Lo scarto tra la griglia incassata e gli slanciati rettangoli brillanti origina pose che evocano, su scala ridotta, un bugnato moderno e luminoso.



dintorni ocra, azzurro



dintorni bianco, grigio, terra





dintorni bianco, nero, malva, grigio, fango



dintorni nero, malva



dintorni fango



dintorni nero





dintorni verde



dintorni ocra

# DINTORNI

Rivestimento in pasta bianca  
White body wall tiles


7,5X30CM 8MM  
3"X11.8"

Monocromatico  
Monochromatic



dintorni beige

Bianco DNT101L ■26




Beige DNT110L ■26



Grigio DNT102L ■26



Malva DNT105L ■26



Fango DNT103L ■26



Nero DNT104L ■26




Terra DNT108L ■26




Azzurro DNT106L ■26



Ocra DNT109L ■26



Verde DNT107L ■26



## Caratteristiche tecniche

### Technical features

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	DINTORNI
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM <sup>2</sup> (≥ 7,5 MM) > 15 N/MM <sup>2</sup> (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)		UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant*
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
REAZIONE AL FUOCO reaction to fire		EN 13501-1	-	A1
VARIAZIONE DI TONO shade variations		-	-	V1

### RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL.

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL.

## Imballi Packing


ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	PZ	MQ	KG
dintorni	7,5x30cm   3"x11.8"	22	0,5	7,90

### SCATOLA BOX




ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	BOX	PZ	MQ	KG
dintorni	7,5x30cm   3"x11.8"	96	2.112	48	778,40

### PALLET PALLET



## Dimensioni Sizing



## Abbinamenti consigliati Suggested Combinations

Pigmento - Logica - Minima8.6 - Alchimia - Superfici20