


Gres porcellanato
Porcelain stoneware

PIGMENTO

6X37CM

2.4"X14.5"

9MM




QUINTESSENZA
— CERAMICHE —

www.quintessenzaceramiche.it



pigmento terra, fango



PIGMENTO

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

6X37CM
2.4"X14.5"

9MM

Stonalizzato
Shade variation

PIGMENTO

Pigmento is a porcelain stoneware collection that celebrates colour. The delicate effect of its matt surfaces and the richness of its hues generate over 60 different faces for each of the 11 colours in the collection.

Pigmento's infinite colour combinations are a challenge to creativity, while its decisive tone variation makes every monochrome background a mosaic of different shades.

The Lustrò decoration adds a gloss finish to the colour to create a scattered inlay of light points and tone-on-tone patterns.

Pigmento è una collezione in gres porcellanato che celebra il colore. Il delicato andamento della superficie opaca e la ricchezza dei toni cromatici generano oltre 60 facce diverse per ciascuno dei 11 colori della collezione.

Le infinite combinazioni di colore di Pigmento rappresentano una sfida per la creatività, mentre la sua decisa stonalizzazione fa di ogni campitura monocroma un mosaico di sfumature.

Il decoro Lustrò stende sul colore un velo lucido, per innesti di luce sparsi o per disegni tono su tono.



pigmento ocra



pigmento terra, beige, lustro beige




pigmento nero, fango, grigio, bianco




pigmento bianco, azzurro, lustro azzurro, ocre



pigmento bianco, verde, lustro verde

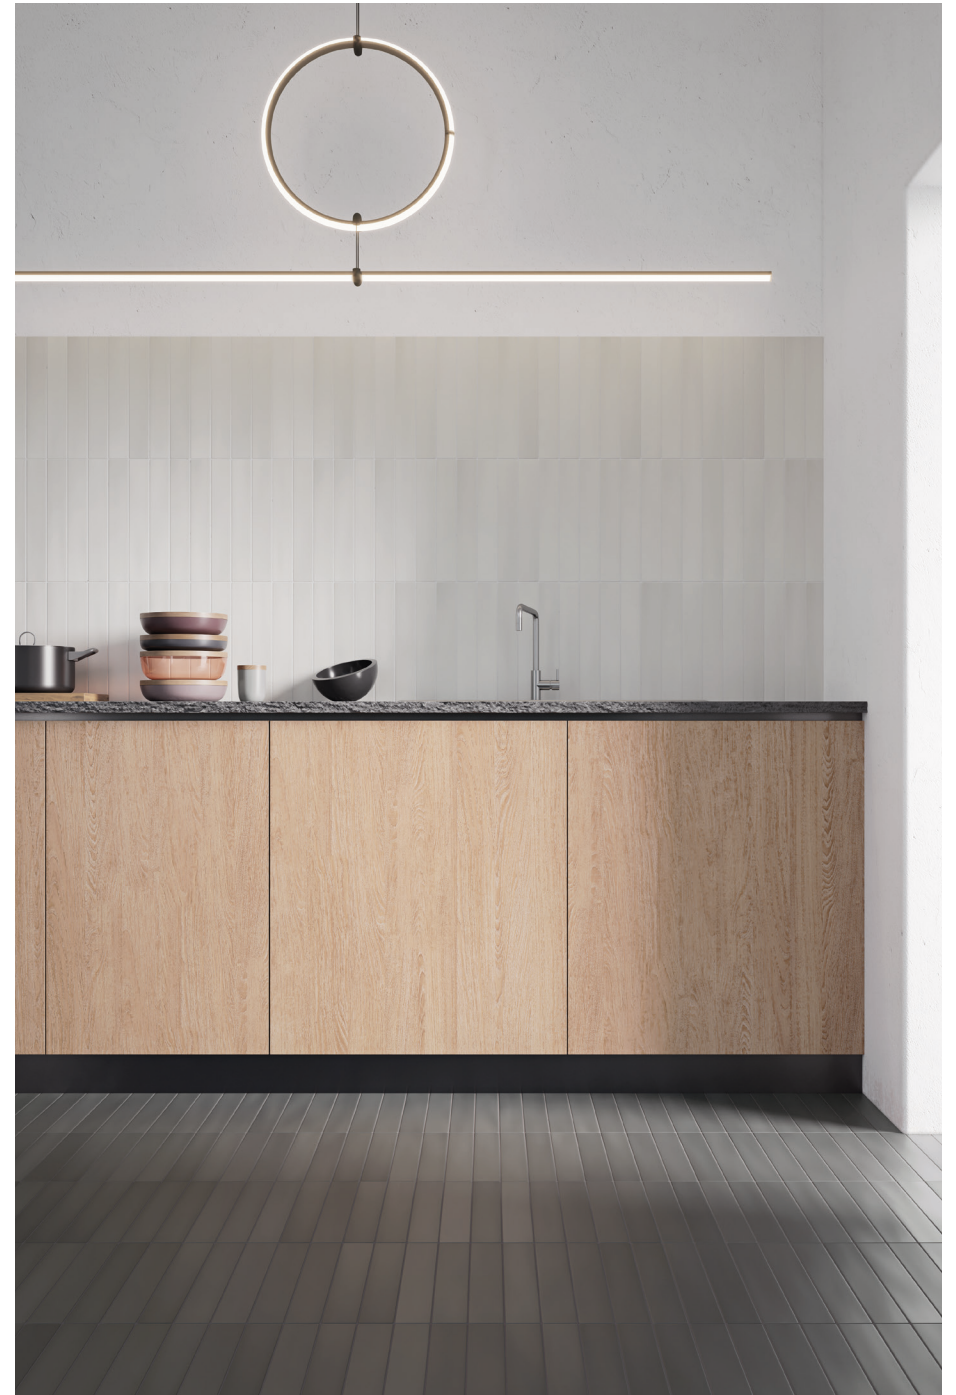

pigmento grigio, fango

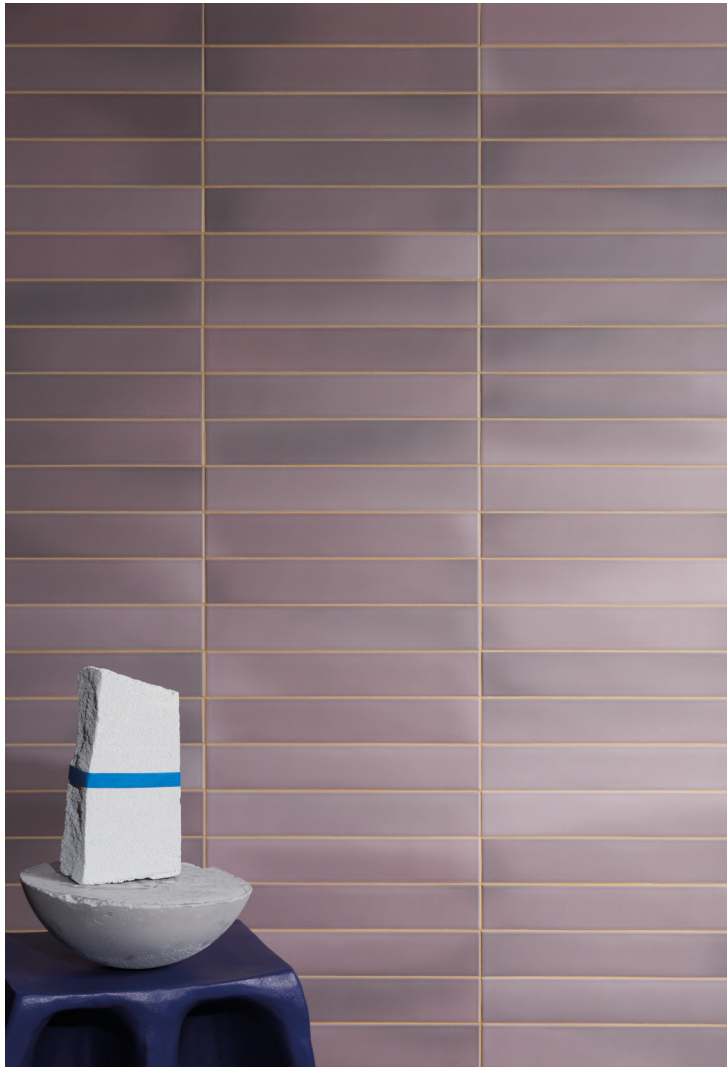

pigmento malva




pigmento blu

PIGMENTO


Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Stonalizzato
Shade variation

6X37CM X 9MM
2.4"X14.5"

bianco PGM101M ■07




beige PGM110M ■07




terra PGM108M ■07



azzurro PGM106M ■07



decoro lustro bianco PGM301L ●13



decoro lustro beige PGM310L ●13




decoro lustro terra PGM308L ●13



decoro lustro azzurro PGM306L ●13




grigio PGM102M ■07




malva PGM105M ■07



ocra PGM109M ■07



verde PGM107M ■07



decoro lustro grigio PGM302L ●13



decoro lustro malva PGM305L ●13




decoro lustro ocra PGM309L ●13




decoro lustro verde PGM307L ●13




fango PGM103M ■07



nero PGM104M ■07



blu PGM111M ■07



decoro lustro fango PGM303L ●13



decoro lustro nero PGM304L ●13



decoro lustro blu PGM311L ●13



Caratteristiche tecniche Technical features

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	PIGMENTO
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.6%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 5%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 1300 N (≥ 7,5 MM) > 700 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 35 N/MM² (≥ 7,5 MM)	CONFORME compliant
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles	UNI-EN ISO 10545-7	-	CLASSE 3 COLORI CHIARI CLASSE 2 COLORI SCURI class 3 light colors class 2 dark colors
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL GELO frost resistance	UNI-EN ISO 10545-12	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	A1 _{fl} -A1
	ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test)	DIN 51130	-	R9
	RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)	BS 7976-2	-	37 WET
	RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)	AS/NZS 4586	-	P3
	COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) wet dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A137.1-BOT 3000	≥ 0.42	CONFORME compliant
	VARIAZIONE DI TONO shade variations	-	-	V3

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIa GL

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIa GL

Imballi Packing


ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	PZ	MQ	KG
pigmento	6x37cm 2.4"x14.5"	46	1	21,30
pigmento lustro	6x37cm 2.4"x14.5"	6	/	2,82

SCATOLA BOX




ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	BOX	PZ	MQ	KG
pigmento	6x37cm 2.4"x14.5"	50	2300	50	1085

PALLET PALLET



Dimensioni Sizing



Abbinamenti consigliati Suggested Combinations

Dintorni - Tinte - 3Lati - Porticciolo - Riquadri - Logica - Cromie26

Fuga consigliata Suggested Joint

3MM