FLUID

QC MORE+

FLUID

COLORI NCS E STUCCHI
NCS COLOR AND GROUTS

Colori Colours	**Colori NCS®©** NCS®© Colours	**Stucchi Consigliati** Suggested Grouts		
		KERAKOLL	MAPEI	LATICRETE
Base blue	NCS S 6020-R90B	FUGABELLA KK 30	STEEL BLUE 169	CHAMBRAY 37
Base black	NCS S 8000-N	FUGABELLA KK 12	BLACK 120	MIDNIGHT BLACK 22
Base green	NCS S 6010-B90G	FUGABELLA KK 50	TORNADO 174	TWILIGHT BLUE 53
Base brown	NCS S 7005-Y20R	FUGABELLA KK 94	VOLCANO SAND 149	MOCHA 35
Base purple	NCS S 5020-R30B	FUGABELLA KK 147	SPELT 189	QUARRY RED 46
Base yellow	NCS S 3030-Y10R	FUGABELLA KK 102	MANDORLA 138	TAWNY 55
Base white	NCS S 1002-Y	FUGABELLA KK 02	MOON WHITE 103	BRIGHT WHITE 44
Base beige	NCS S 2010-Y30R	FUGABELLA KK 107	BEIGE 2000 132	MUSHROOM 39
Blue cappuccino	/	FUGABELLA KK 89	VANILLA 131	MUSHROOM 39
Black coffee	/	FUGABELLA KK 89	VANILLA 131	MUSHROOM 39
Matcha tea	/	FUGABELLA KK 89	VANILLA 131	MUSHROOM 39
Choco moka	/	FUGABELLA KK 89	VANILLA 131	MUSHROOM 39
Berries licious	/	FUGABELLA KK 89	VANILLA 131	MUSHROOM 39
Honey syrup	/	FUGABELLA KK 89	VANILLA 131	MUSHROOM 39
Mixology	/	FUGABELLA KK 89	VANILLA 131	MUSHROOM 39

FLUID

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI
SUGGESTED LAYING SCHEMES

choco moka + base brown

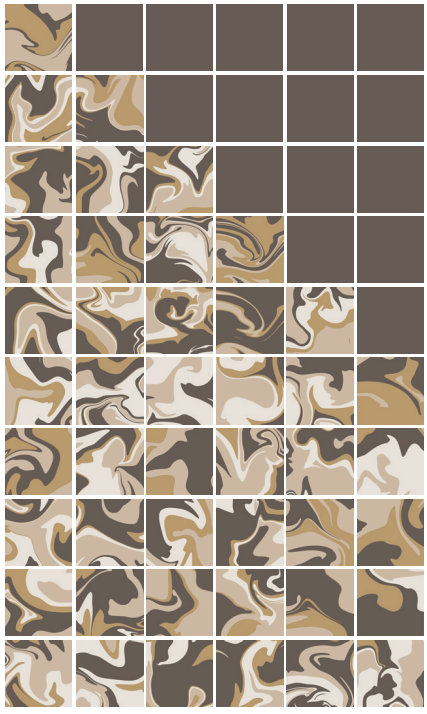

blue cappuccino + base blue

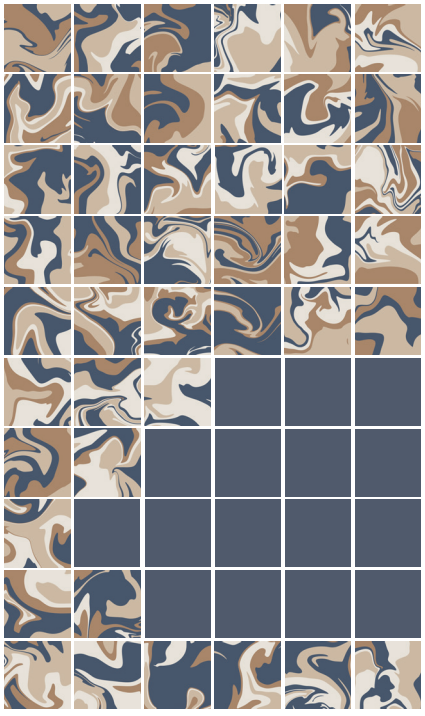

black coffee + base black

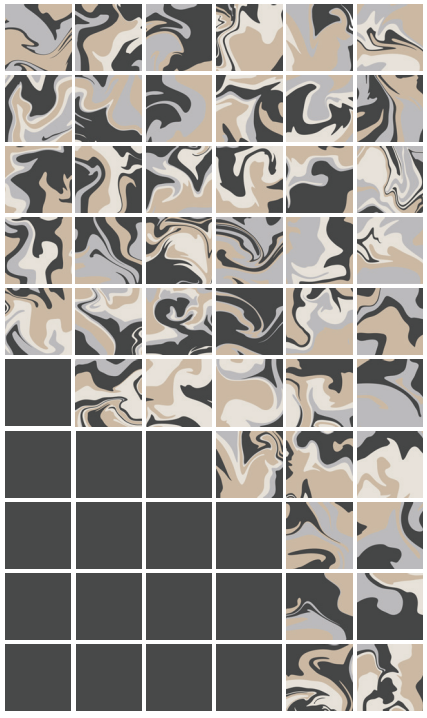

honey syrup + base yellow

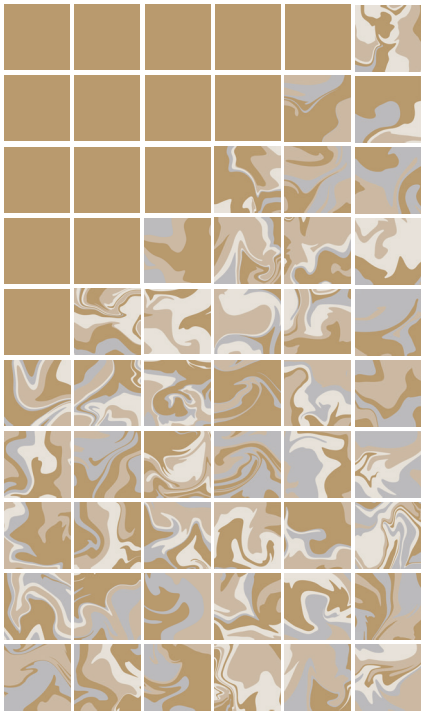

FLUID

SCHEMI DI POSA CONSIGLIATI
SUGGESTED LAYING SCHEMES

mixology + base blue + base verde

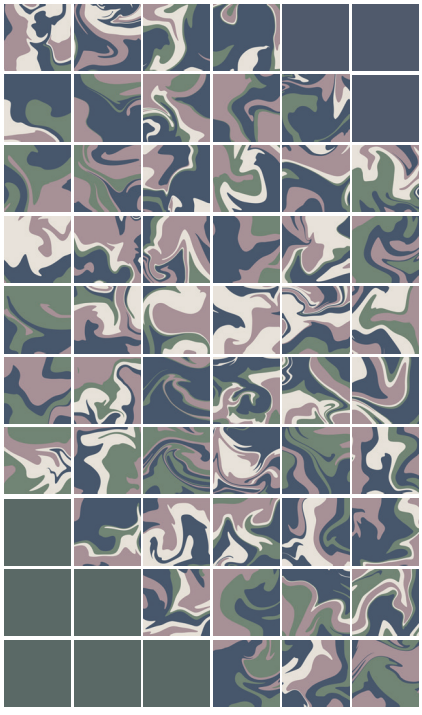

matcha tea + base verde

berries licious + base purple

matcha tea + base white

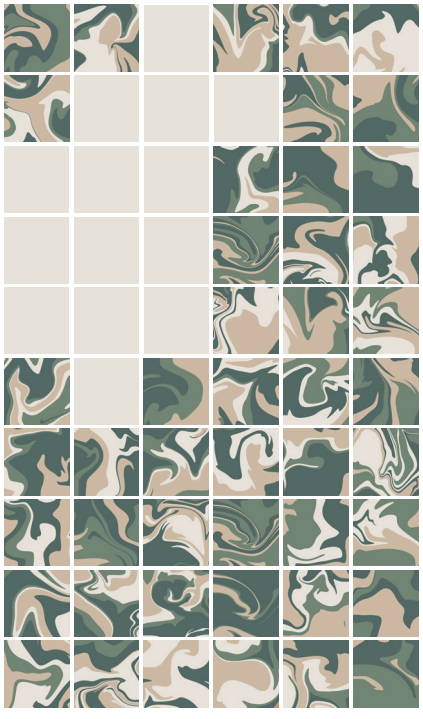

ABBINAMENTI COLORE
COLOUR COMBINATIONS

COLORS







FLUID

FLUID

INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFO

Informazioni | Info

Gres porcellanato
Porcelain stoneware

Monocromatico\Texture
Monochromatic\Texture

V1/V4

Matt
Matt

Materiale riciclato
Recycled Content

47%

Stonalizzato
Shade variation

V1 base all colors

V4 fluid texture

Dimensioni | Sizing

Piastrelle non rettificate soggette a lievi differenze di calibro.
Non-rectified tiles subject to slight differences in calibre.
Carreaux non rectifiés pouvant comporter de légères différences de calibre.



18,6cm
7.3"

18,6cm
7.3"

8MM

Fuga | Joint

Fuga minima 2mm. Compensare differenze di calibro con la fuga.
Minimum 2mm joint. Compensate for differences in caliber with the joint.
Joint d'au moins 2mm. Compenser les différences de calibre avec le joint.

Imballi | Packing

ARTICOLO | ITEM	**FORMATO** | SIZE	**SCATOLA** | BOX			**PALLET** | PALLET			
		PZ	**MQ**	**KG**	**BOX**	**PZ**	**MQ**	**KG**
fluid	18,6X18,6cm | 7.3"x7.3"	13	0,45	8,30	108	1404	48,6	916,40

QC MORE+

FLUID

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

		GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN		
		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	FLUID
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.6%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 5%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking strenght	UNI-EN ISO 10545-4	> 1300 N (≥ 7,5 MM) > 700 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 35 N/MM² (≥ 7,5 MM)	CONFORME compliant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles		UNI-EN ISO 10545-7	-	PEI 4 : base white PEI 3: base beige | Fluid Textures PEI 2: base other colours
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME compliant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)		UNI-EN ISO 10545-8	-	METODO DISPONIBLE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL GELO frost resistance		UNI-EN ISO 10545-12	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	-	METODO DISPONIBLE test method available
REAZIONE AL FUOCO reaction to fire		EN 13501-1	-	$A1_{FL}$ -A1
ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test)		DIN 51130	-	R10
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)		UNI-EN ISO 16165 C	-	38WET
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)		AS/NZS 4586	-	P3
COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) wet dynamic coefficient of friction (DCOF)		ANSI A137.1-BOT 3000	≥ 0.42	CONFORME compliant
VARIAZIONE DI TONO shade variations		-	-	V1 : BASE V4 : FLUID TEXTURES

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN: Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice G gruppo BIa GL.
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %. Quality specification, according to control test of EN14411: 2013 appendix L group BIa GL

QC MORE+