


ORIGAMI

26,6X23CM - 10.5"X9"



QUINTESSENZA

— CERAMICHE —

QUINTESSENZA CERAMICHE S.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 140 www.quintessenzaceramiche.it
41042 Fiorano (MO) - Italia info@quintessenzaceramiche.it

ORIGAMI

Rivestimento in
pasta bianca
White body tiles




26,6X23CM
10,5"X9"

9/17MM

Con il formato dell'esagona cm26.6x23, la collezione Origami presenta con naturalezza ed eleganza tutto il fascino della tridimensionalità. Origami1, Origami2 e Origami3 giocano con i volumi per esaltare i rivestimenti con un movimento geometrico valorizzando l'effetto chiaroscuro. Origami1 presenta una stella in rilievo. Origami2 mescola il pieno e il vuoto del prodotto esaltandone le possibilità di composizione, così come Origami3 che offre tre differenti versioni della propria superficie. Una varietà di forme unite dalla base liscia, in grado di stupire e lasciare spazio alla più raffinata delle fantasie.

With its 26.6x23cm hexagonal shape, the Origami collection celebrates the allure of a three-dimensional surface with grace and elegance. Origami1, Origami2 and Origami3 play with volumes to galvanize surfaces with a geometrical rhythm that brings out the chiaroscuro effect. Origami1 features a relief star motif. Origami2 blends the solid and plain surfaces of the tiles, maximising the composition options, as does Origami3, which offers a relief vector patterned surface in three different versions. Multiple forms conjoined by the plain base tile, designed to transfix while giving free rein to refined creativity and fantasy.

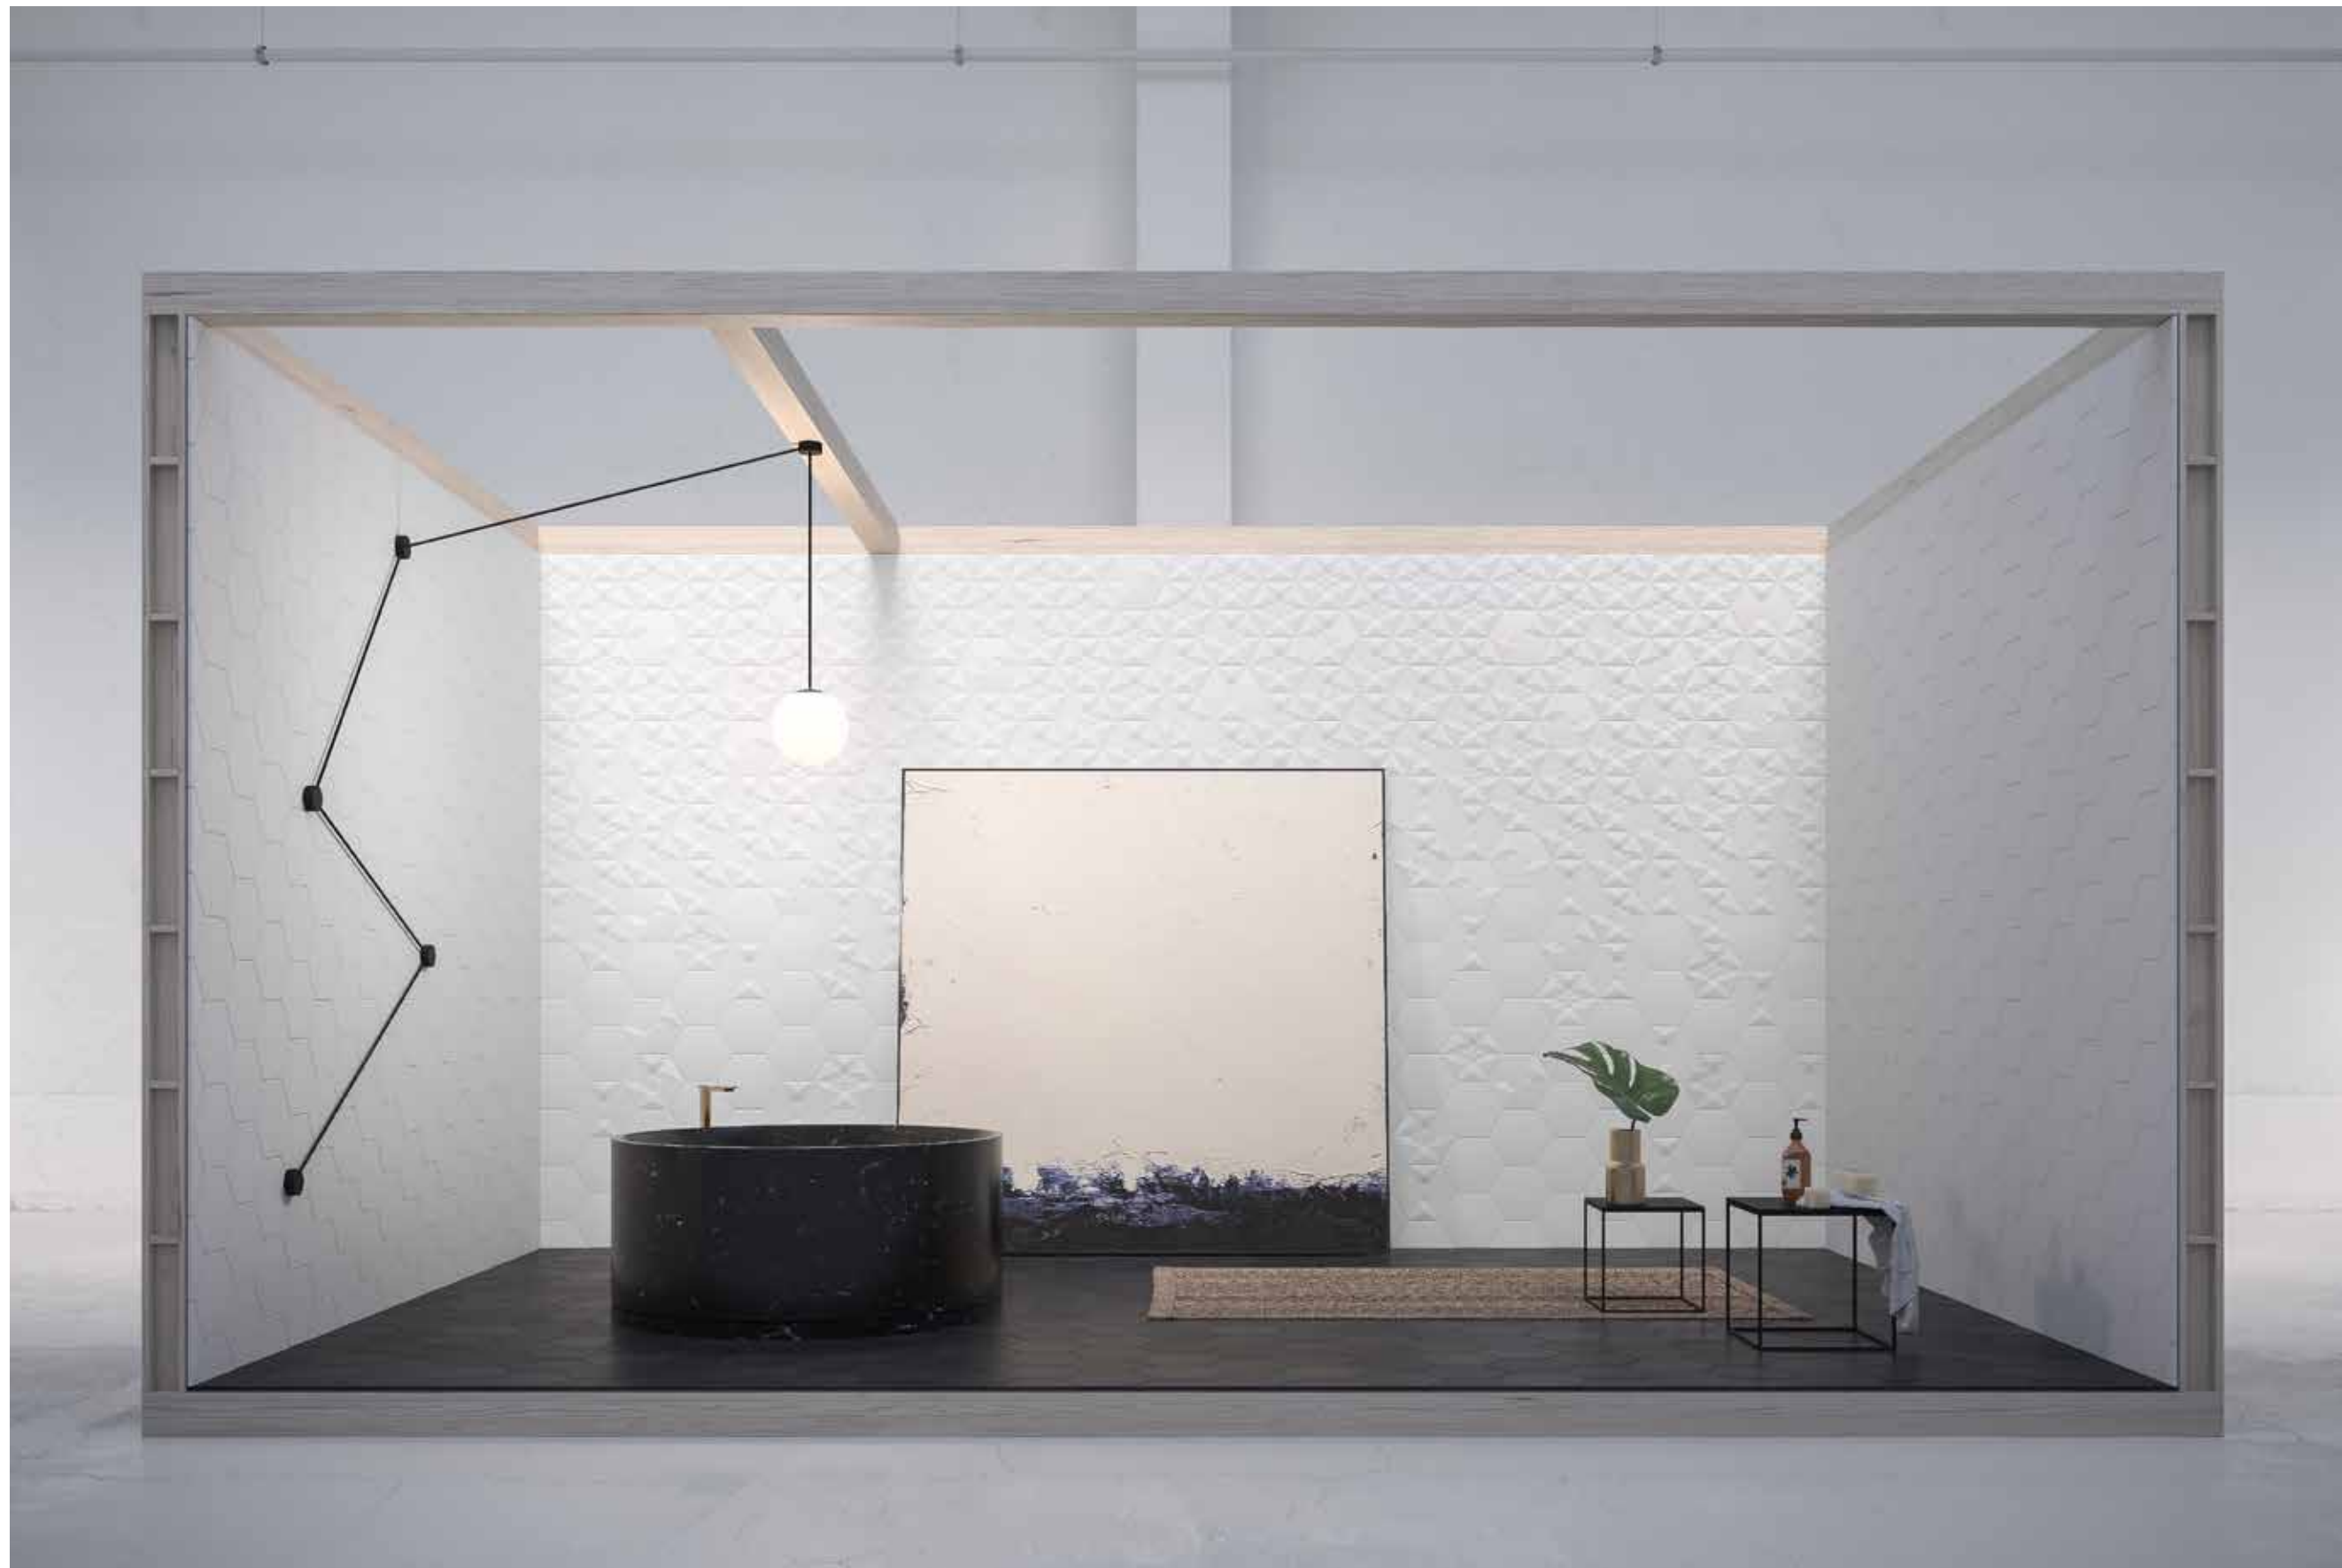

origami
origami2 bianco matt
base bianco matt

alchimia
alchimia nero



origami
base | bianco matt, nero matt
origami1 | bianco matt, nero matt



origami
origami3 bianco matt



origami
origami3 bianco matt




origami
base bianco matt
origami1 bianco matt
decoro stella glitter



origami
base | bianco matt, nero matt
origami1 | bianco matt, nero matt



origami
origami2 bianco matt

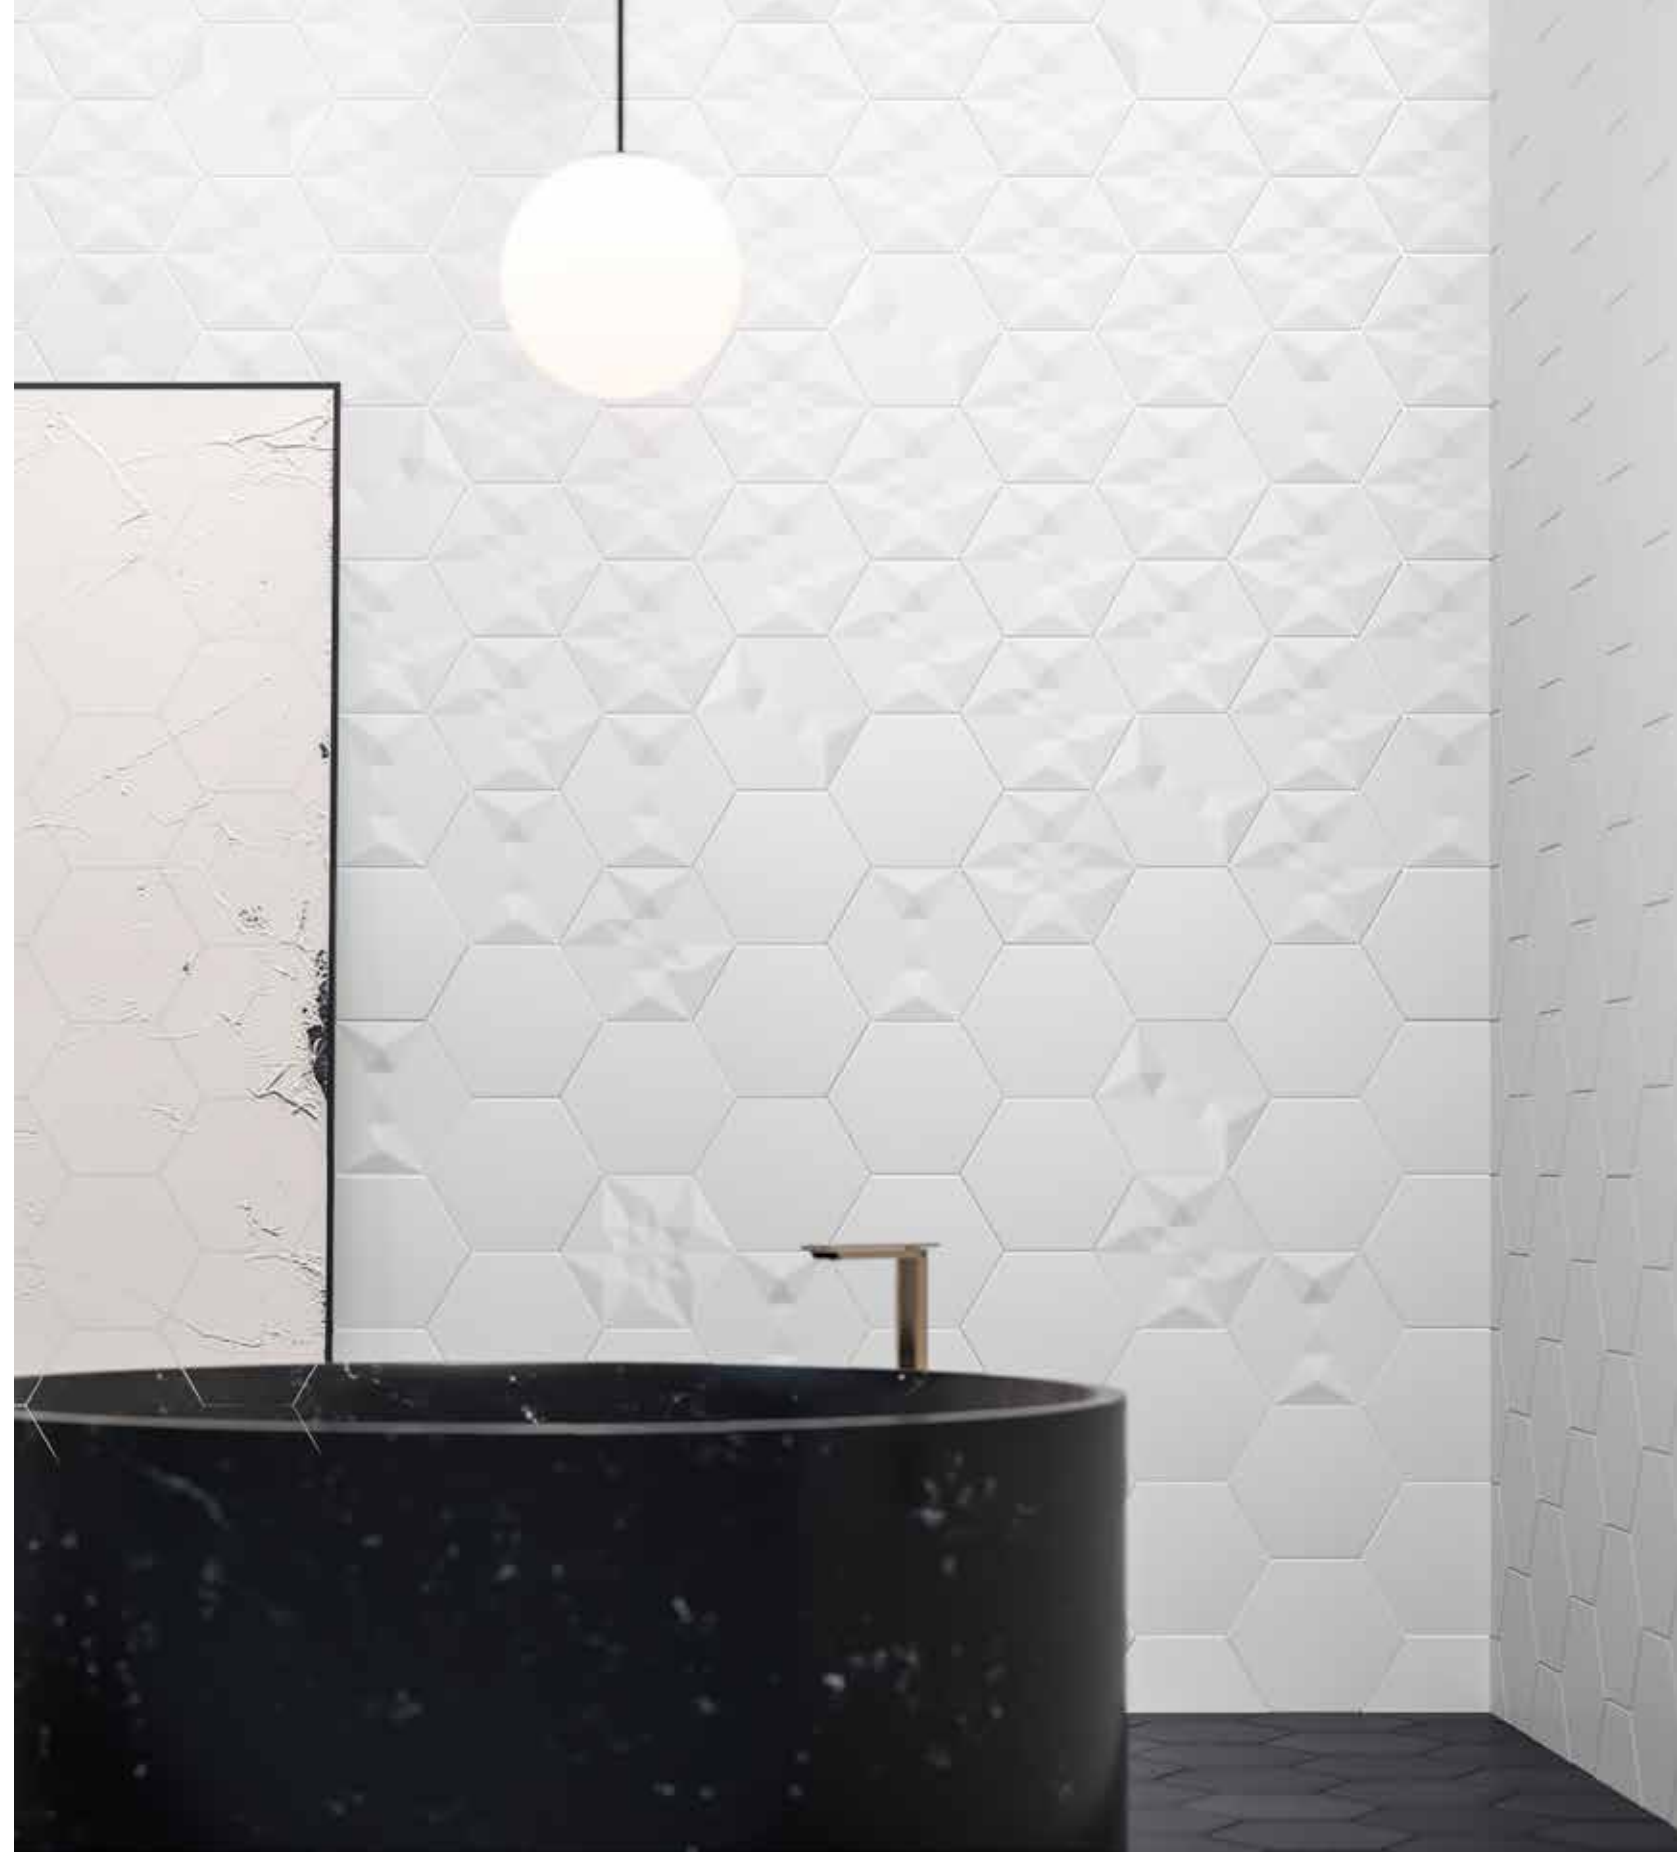

origami
base bianco matt
origami2 bianco matt

ORIGAMI

Rivestimento in pasta bianca
white body tiles



26,6X23CM
10.5"X9"


9/17MM

base bianco ORI101M ■07
matt



9mm 26,6x23

base nero ORI102M ■07
matt

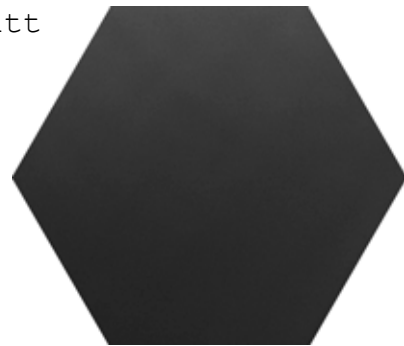

9mm 26,6x23

origami1 bianco ORI104M ■19
matt



17mm max 26,6x23

origami1 nero ORI105M ■19
matt



17mm max 26,6x23

decoro stella ORI301M ●11
glitter



9mm 26,6x23

origami2 bianco ORI107M ■19
matt



15mm max 26,6x23

origami3 bianco ORI108M ■19
matt



15mm max 26,6x23

imballi


packaging

formato (cm) size (cm)	Pz	Mq	Kg	scatola box
base 26,6x23	19	0,87	14,58	
origami1 26,6x23	14	0,64	12,50	
origami2 26,6x23	13	0,60	10,83	
origami3 26,6x23	13	0,60	10,46	
decoro stella glitter	4	-	3,06	

formato (cm) size (cm)	Box	Mq	Kg	paletta pallet
base 26,6x23	48	41,76	720	
origami1 26,6x23	48	30,72	620	
origami2 26,6x23	48	28,80	540	
origami3 26,6x23	48	28,80	522	

dimensioni


sizing

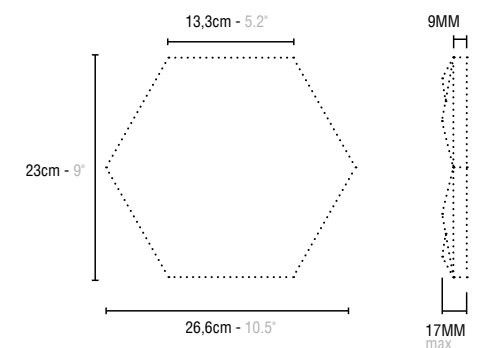

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	ORIGAMI
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – side curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warping	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM ² (≥ 7,5 MM) > 15 N/MM ² (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (MOHS) scratch resistance (MOHS)	EN 101	-	3
	ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption	UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
	RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light	DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)	UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance	UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance	UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains	UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
	RESISTENZA CHIMICA chemical resistance	UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
	PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off	UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
	REAZIONE AL FUOCO reaction to fire	EN 13501-1	-	A1
	VARIAZIONE DI TONO shade variations	-	-	BASE - ORIGAMI1 : V1 ORIGAMI2 : V3 ORIGAMI3 : V3

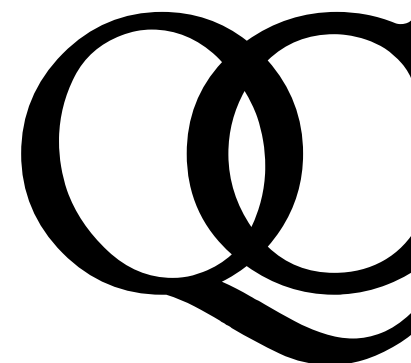

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL