GENESI

QC MORE+

GENESI

COLORI NCS E STUCCHI
NCS COLOR AND GROUTS

Colori Colours	**Colori NCS** NCS Colours	**Stucchi Consigliati** Suggested Grouts KERAKOLL	MAPEI	LATICRETE
Bianco luc / matt	NCS S 0300-N	FUGABELLA COLOR 01	WHITE 100	BRIGHT WHITE 44
Perla	NCS S 1502-Y50R	FUGABELLA COLOR 05	MOON WHITE 103	SILTSTONE 16
Tortora	NCS S 3005-Y20R	FUGABELLA COLOR 44	SAND 133	HEMPT 27
Carta da zucchero	NCS S 3010-B10G	FUGABELLA COLOR 14	CASTLE GREY 125	SLATE GREY 91
Acquamarina	NCS S 2002-G50Y	FUGABELLA COLOR 06	SILVER GREY 111	LIGHT PEWTER 90
Greige	NCS S 1505-Y20R	FUGABELLA COLOR 20	ANCIENT WHITE 123	SAUTERNE 18
Cenere	NCS S 3500-N	FUGABELLA COLOR 07	MANHATTAN 2000 110	STERLING SILVER 78
Antracite	NCS S 8502-B	FUGABELLA COLOR 12	BLACK 120	MIDNIGHT BLACK 22

GENESI

INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFO

Informazioni | Info

Rivestimento in pasta bianca
White body wall tiles

Monocromatico
Monochromatic
V1

Matt/Lucido
Matt/Glossy

Materiale riciclato
Recycled Content
69%

Dimensioni | Sizing

Piastrelle non rettificate | Non-rectified tiles
Carreaux non rectifiés

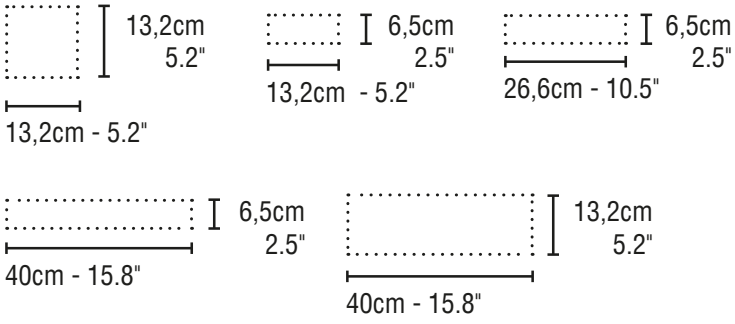

9MM

Fuga | Joint

Fuga minima 2mm | Minimum joint 2mm
Joint d'au moins 2mm

Imballi | Packing

ARTICOLO | ITEM	**FORMATO** | SIZE	**SCATOLA** | BOX			**PALLET** | PALLET			
		PZ	**MQ**	**KG**	**BOX**	**PZ**	**MQ**	**KG**
Genesi	6,5x26,6cm | 2.5"x10.5"	57	1,00	15,60	50	2.850	50,00	800
Genesi	6,5x13,2cm | 2.5"x5.2"	58	0,50	7,79	95	5.510	47,50	760
Genesi	6,5x40cm | 2.5"x15.8"	38	1,00	15,00	50	1.900	50,00	770
Genesi	13,2x40cm | 5.2"x15.8"	19	1,00	15,60	50	950	50,00	800
Genesi	13,2x13,2cm | 5.2"x5.2"	57	1,00	15,60	50	2.850	50,00	800
Jolly	1.2x26,6cm | 0.5"x10.5"	4	-	0,23				
Bullnose Lineare	6,5x26,6cm | 2.5"x10.5"	57	-	14,40				

Pezzi speciali | Special pieces

jolly
1,2x26,6cm
0.5"x10.5"

bianco matt	GVS549M	● 04
bianco lucido	GVS533L	● 04
greige lucido	GVS535L	● 04
antracite lucido	GVS536L	● 04
perla lucido	GTD501L	● 04
cenere lucido	GTD502L	● 04
tortora lucido	GTD503L	● 04
acquamarina lucido	GTD504L	● 04
carta da zucchero lucido	GTD505L	● 04



bullnose lineare
6,5x26,6cm
2.5"x10.5"

bianco lucido GVS505L ● 04

QC MORE+

GENESI

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

		RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES		
		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	GENESI
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM² (≥ 7,5 MM) > 15 N/MM² (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C		UNI-EN ISO 10545-8	-	METODO DISPONIBLE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	-	METODO DISPONIBLE test method available
REAZIONE AL FUOCO reaction to fire		EN 13501-1	-	A1
VARIAZIONE DI TONO shade variations		-	-	V1

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA: Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL.
GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES: Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL.

QC MORE+